



- 气动增压
- 单气缸
- 双向，双作用
- 隔离延长端
- 液体，NMP 或 DIW
- 先导控制
- 满足半导体洁净度要求

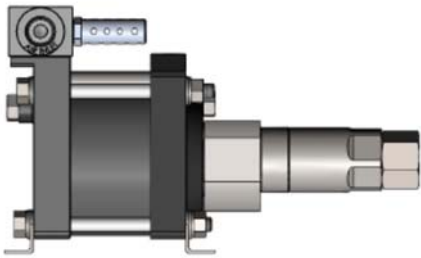


型号 DC15DL			
技术参数	最大驱动压力	1-7 bar/15-100 psi	
	最高压力@7bar 驱动压力	130 bar/ 1,800 psi	
	增压比	18 : 1	
	柱塞排量	28.9 ml / 1.76 cu.inch	
	最高温度	60°C	
	接口	驱动接口 RC1/2"	
接口	介质入口	FNPT1/2	
	介质出口	FNPT1/4	
	先导接口	RC1/8	
	排废接口	FNPT1/4	
接液材质	泵体/活塞	17-4PH	
	接头	300 系列不锈钢	
	密封	UHMWPE, FKM/FFKM (可根据要求提供不同的密封材质)	
	安装方向	各个方向，推荐水平安装	
重量	重量	6.5kg	

尺寸规格

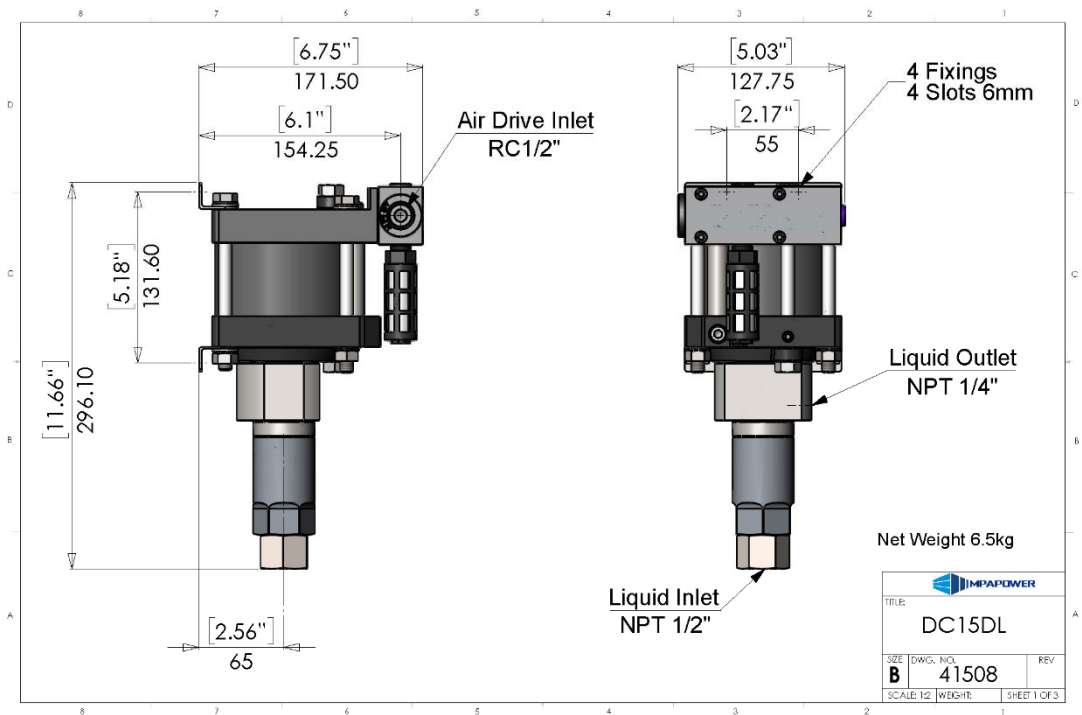


- 气动增压
- 单气缸
- 双向，双作用
- 隔离延长端
- 液体，NMP 或 DIW
- 先导控制
- 满足半导体洁净度要求

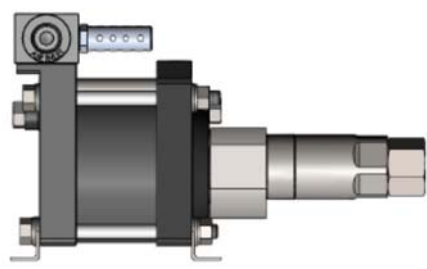


型号 DC35DL			
技术参数	最大驱动压力	1-7 bar/15-100 psi	
	最高压力@7bar 驱动压力	258 bar/ 3,750 psi	
	增压比	37.5 : 1	
	柱塞排量	12.5 ml / 0.76 cu.inch	
	最高温度	60°C	
	接口	RC1/2"	
接口	驱动接口	RC1/2"	
	介质入口	FNPT1/2	
	介质出口	FNPT1/4	
	先导接口	RC1/8	
接液材质	排废接口	FNPT1/4	
	泵体/活塞	17-4PH	
	接头	300 系列不锈钢	
	密封	UHMWPE, FKM/FFKM (可根据要求提供不同的密封材质)	
安装方向	安装方向	各个方向，推荐水平安装	
重量	重量	6.5kg	

尺寸规格

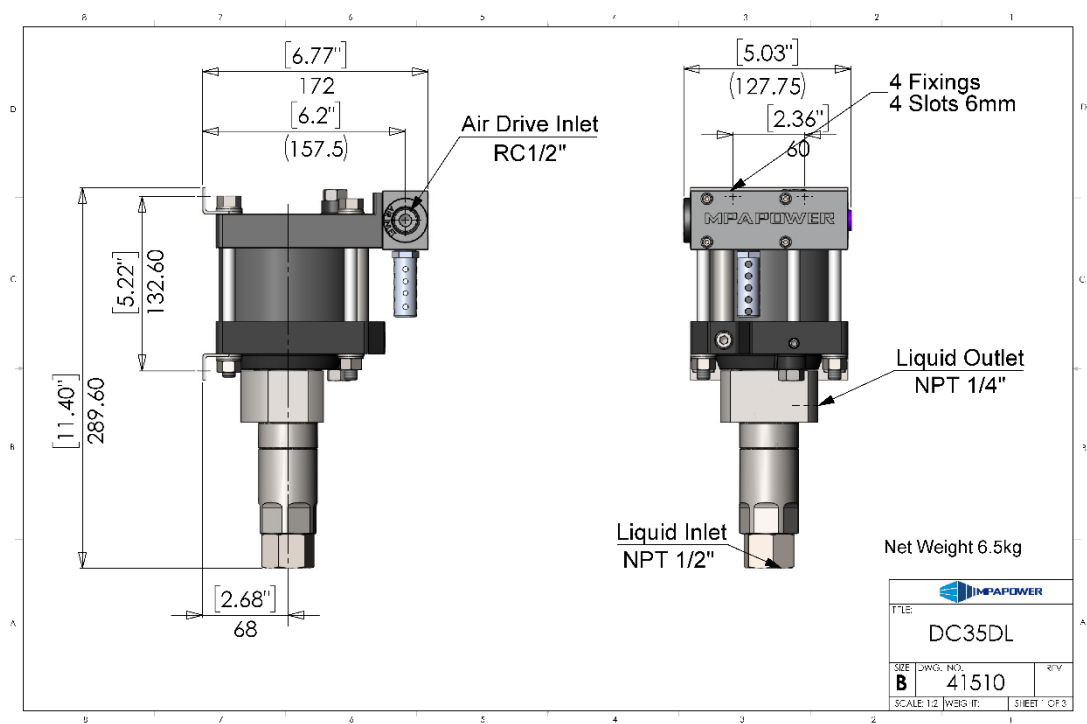

- 气动增压
- 单气缸
- 双向，双作用
- 隔离延长端
- 液体，NMP 或 DIW
- 先导控制
- 满足半导体洁净度要求

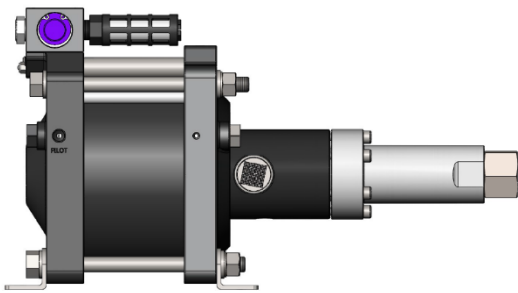

技术参数		
技术参数	最大驱动压力	1-7 bar/15-100 psi
	最高压力@7bar 驱动压力	350 bar/ 5,000 psi
	增压比	50 : 1
	柱塞排量	31 ml / 1.9 cu.inch
	最高温度	60°C
接口	驱动接口	RC1/2"
	介质入口	FNPT1/2
	介质出口	FNPT3/8
	先导接口	RC1/8
	排废接口	FNPT1/4
接液材质	泵体/活塞	17-4PH
	接头	300 系列不锈钢
	密封	UHMWPE, FKM/FFKM (可根据要求提供不同的密封材质)
安装方向	安装方向	各个方向，推荐水平安装
重量	重量	15kg

尺寸规格

